


## Tuning Rieju MRT 50 EU-4

Artikelnr.: NK103.30

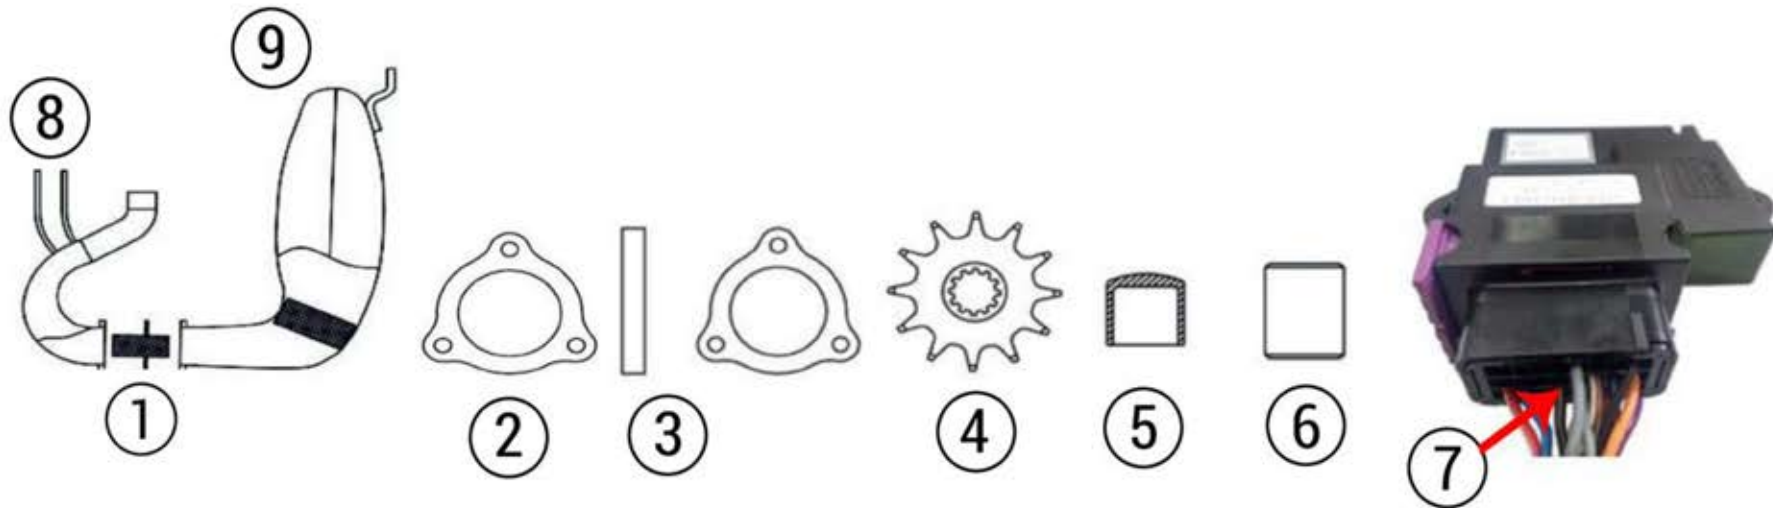

### Anleitung:

1. Katalysator entfernen (1) und Flansch (3) zwischen den zwei Dichtungen montieren (2)
2. Schwarzes Kabel B5 am CDI-Stecker durchtrennen
3. Zahnrad durch Zahnrad (4) aus Kit ersetzen
4. Sekundärluftzufuhr am Auslass (8) und mit beiden Kappen (5) verschließen
5. Standardhauptdüse durch Düse aus Kit ersetzen

**Leistung:** 3,9 kW

**Geschwindigkeit:** 72 km/h